



STANDARD WI-FI




Инструкция по подключению


- Для работы с устройством «STANDARD WI-FI» зайдите в приложение Google Play для Android или App Store для iPhone на вашем мобильном телефоне и установите приложение «Smart Life» и пройдите регистрацию. Включите Bluetooth телефона и подключитесь к локальной сети Wi-Fi.
- При нажатии на устройстве «STANDARD WI-FI» кнопки установки и сброса настроек более 5 секунд все ранее записанные параметры будут сброшены и устройство перейдет в режим подключения.



- Для подключения устройства на главной странице приложения «Smart Life» нажмите знак «+» или выберите «Добавить устройство».
- При включенном Bluetooth, на мобильном устройстве новое устройство будет найдено автоматически. Нажмите кнопку «Добавить» на экране для подтверждения подключения обнаруженного устройства.

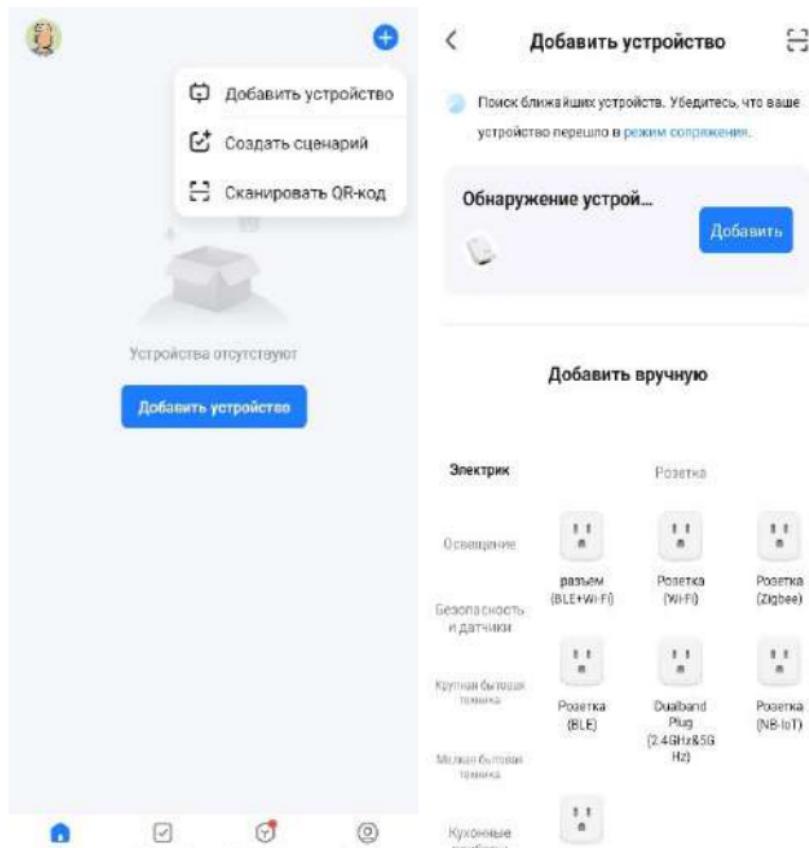

5. Мобильное приложение возможно потребует выбрать текущую сеть или ввести новое имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и ввести пароль для доступа.
6. После успешного добавления «STANDARD WI-FI» будет отображаться в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life».
7. Для ручного добавления «STANDARD WI-FI» необходимо открыть

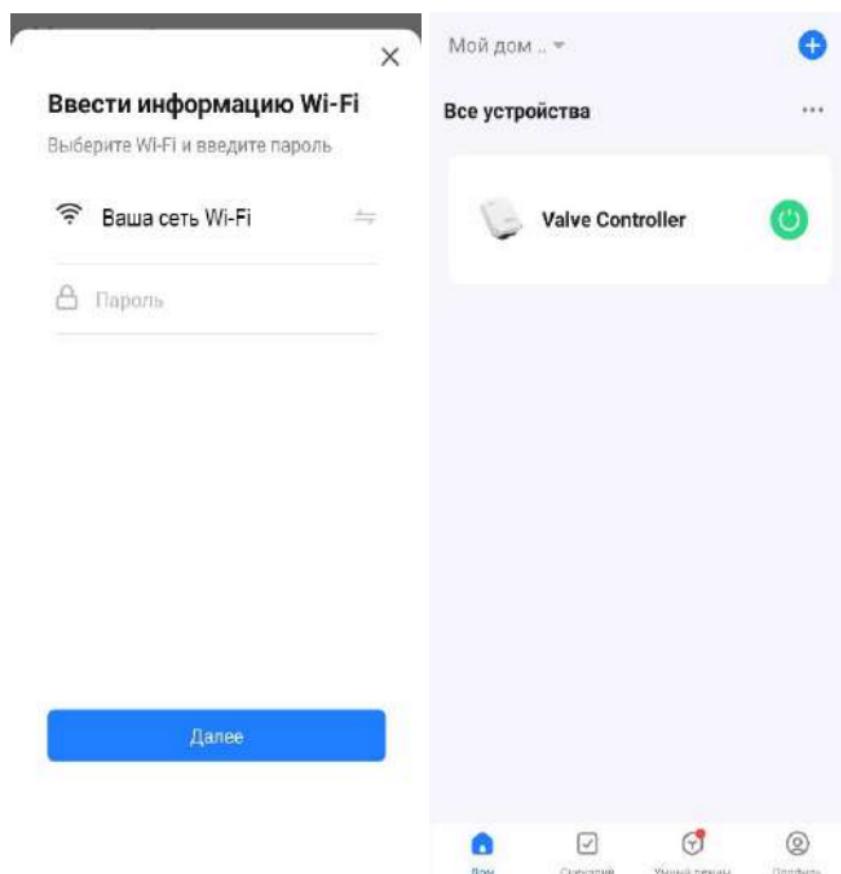

- вкладку «Промышленность и сельское хозяйство» и выбрать устройство «Контроллер водяного клапана (Wi-Fi)».
- Мобильное приложение предупредит о необходимости стирания всех ранее записанных параметров предыдущего подключения. Для этого нажмите и удерживайте кнопку установки и сброса настроек более 5 секунд, пока индикатор на устройстве не начнет мигать.
 - Проверьте состояние светового индикатора на устройстве и нажмите кнопку «Быстро мигает» на экране мобильного прило-

<
Добавить устройство
⊗
⋮
×

ТЕХНИКА
окружающая среда

Мелкая бытовая техника		окружающая среда
Кухонные приборы		Монитор растений (BLE)
Здоровье и спорт		Контроллер водяного клапана
Камера и замок		
Управление шлагбаумом		Контроллер водяного клапана (Wi-Fi)
Путешествие на открытом в.		Контроллер водяного клапана (BLE)
Энергия		Контроллер водяного клапана (Zigbee)
Развлечения		
Промышленность и сельское ...		орошение
Другое		Иrrигатор (BLE+Wi-Fi)
		Оросители (Wi-Fi)
		Оросители (BLE)

Сброс устройства




Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, пока индикатор сети не начнет мигать (в соответствии с руководством пользователя).

Убедитесь, что индикатор мигает


Сброс устройства шаг за шагом:

жения соответствующую скорость мигания индикатора. После обнаружения устройства мобильное приложение перейдет к выполнению следующего шага.

10. Для нового устройства мобильное приложение потребует выбрать или ввести имя Wi-Fi сети, к которой в дальнейшем будет подключаться новое устройство и пароль для доступа.
11. После определения сети, начнется поиск устройства и его подключение.

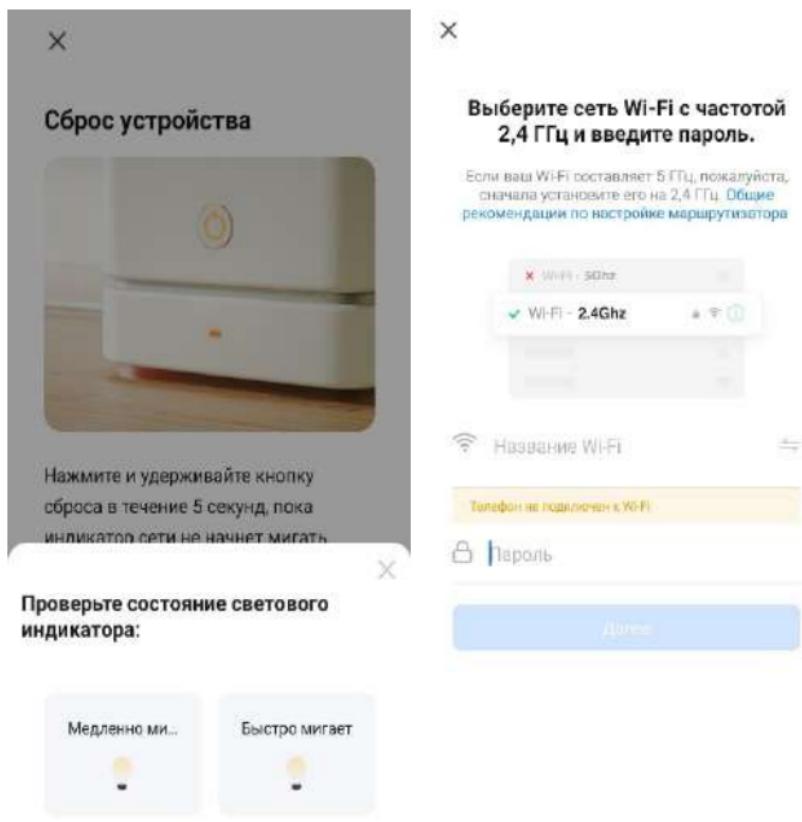


12. Нажмите на кнопку «Далее» для подтверждения добавления найденного устройства «STANDARD WI-FI». После успешного подключения новое устройство будет доступно в личном кабинете мобильного приложения «Smart Life».

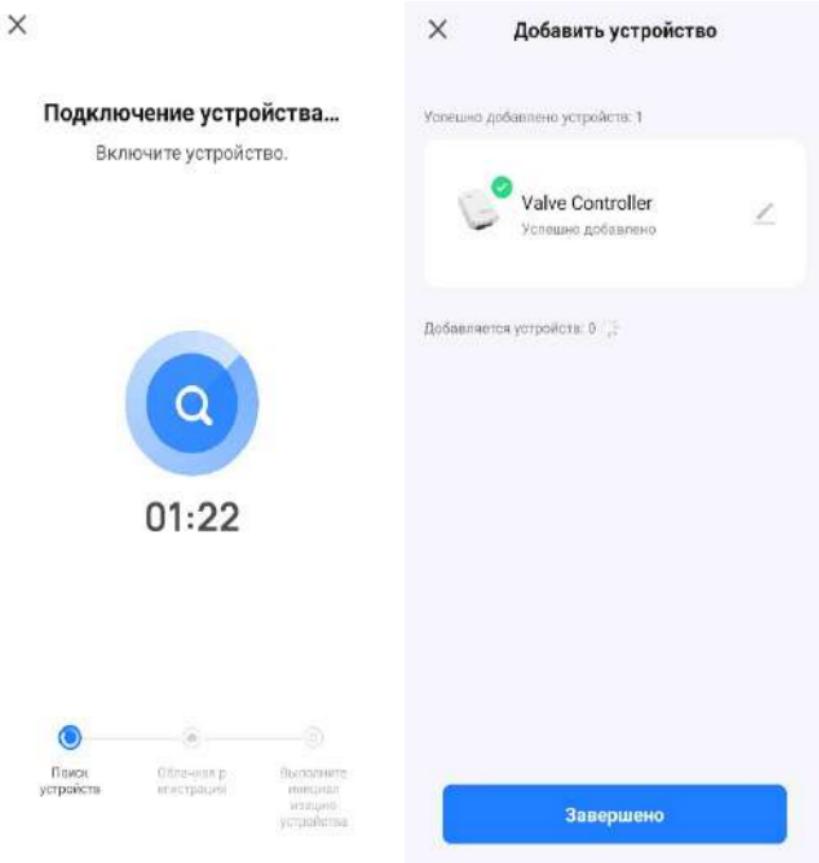

13. При открытии вкладки добавленного устройства открывается окно управления и состояния крана.

14. На странице датчики. Указано 2 проводных датчика и 21 беспроводной.

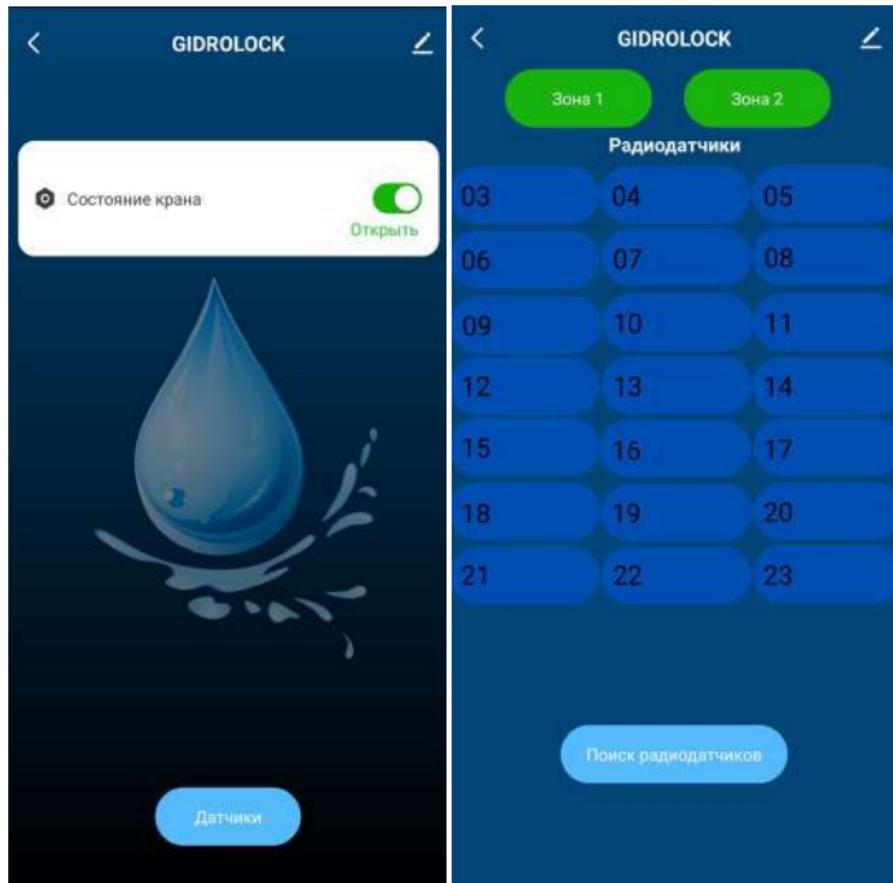

15. При добавлении радиодатчика, на панели появится активный датчик зелёного цвета.

16. При протечке датчик станет красным цветом. Если у датчика села батарейка, то цвет меняется на желтый. Если датчик не выходил на связь более 24 часов, то значок становится голубого цвета с соответствующей надписью «потеря».

