

AC ELECTRIC

CE EAC

<https://www.teplodvor.by/>

Руководство по эксплуатации

Терморегулятор ACTR-16



Перед началом эксплуатации прибора внимательно
изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Назначение и применение

Терморегулятор AC Electric ACTR-16 предназначен для поддержания заданной температуры системы тёплого пола.

Монтаж терморегулятора



ВНИМАНИЕ!

Монтаж и обслуживание должны производиться только квалифицированным персоналом с соответствующим допуском.


Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стену. Оптимальна установка на высоте около 1,5 м, в помещении с установленной системой тёплого пола. Не рекомендуется установка на сквозняке, рядом с дверьми, окнами и источниками тепла.

Монтаж производится при отсутствии напряжения. Открутите винт в нижней части корпуса терморегулятора и снимите крышку. Закрепите терморегулятор на стене с помощью двух шурупов через отверстия в основании. Подключите кабели к клеммам в соответствии с электрической схемой, затем оденьте крышку терморегулятора и зафиксируйте её винтом.

Установка датчика температуры пола

Монтаж датчика температуры пола должен производится на стадии монтажа нагревательного мата или кабеля. Датчик температуры пола должен быть помещен в установочную гофрированную трубу, которая укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу). Конец трубы, где располагается датчик, должен быть закрыт герметичной заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного или клеевого раствора. Гофрированная труба с датчиком температуры пола внутри располагается между витками кабеля, на равном удалении от них. Кабель датчика может быть удлинен до 50 м с помощью дополнительного силового кабеля.

Электрическая схема подключения

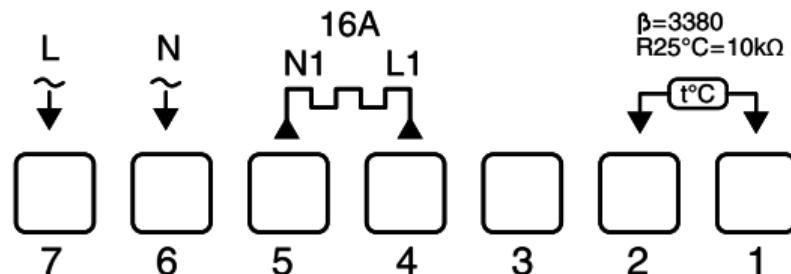

Эксплуатация и обслуживание

Соблюдайте все указания, приведённые в инструкции. Используйте только исправные приборы. Не допускайте попадания воды на терморегулятор. Не применяйте очистители, абразивы, агрессивные химические вещества. Проверяйте надёжность электрических соединений не реже 1 раза в год.

Технические данные

Диапазон регулировки, °C	+5...+50
Максимальный рабочий ток, А	16
Максимальная мощность нагрузки, Вт	3600
Напряжение питания, В ~ Гц	220-240~50-60
Датчик температуры	NTC-датчик
Класс электрозащиты	II класс
Степень защиты	IP 20
Размеры прибора (ШxВxГ), мм	82x82x60
Размеры упаковки (ШxВxГ), мм	93x64x101
Вес нетто/брутто, кг	0,15/0,17

Поиск неисправностей

Проверить соответствие параметров сети указанным требованиям. Проверить соответствие подключения электрической схеме. Проверить, поступает ли ток на устройство. Если неисправность не удается устранить, обратитесь в сервисный центр.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение устройств должны выполняться с соблюдением требований инструкции по эксплуатации и действующих нормативных документов.

Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в заводской упаковке в сухом помещении, температура окружающей среды – от -10°C до +35°C. Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

Комплектация

1. Терморегулятор – 1 шт.
2. Датчик температуры пола с соединительным проводом (длина провода – 3 м) – 1 шт.
3. Болт для крепления – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

Срок службы прибора

Срок службы прибора составляет 5 лет.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на корпусе прибора, а также зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
 a

a – месяц и год производства.

Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

"Zhejiang Menred Comfort System Co., Ltd.",
No.300, Linghua Road, Oujiangkou Industrial Zone,
325026 Wenzhou, Zhejiang province, China

«Чжэцзян Менред Комфорт Систем Ко., Лтд.»,
№300, Лингхуа Роад, Оаджингкоу Индустримальная зона,
325029, Вэнъчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай

Импортёр в РФ и уполномоченная организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си.»

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6,
стр. 7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485,
e-mail: info@irmc.ru

Сделано в Китае



Гарантийные обязательства

Срок гарантии на изделие 2 года с момента продажи.

Для установки (подключения) изделия необходимо обращаться в специализированные организации. Продавец, изготовитель, уполномоченная изготовителем организация, импортёр не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его характеристик. Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведомления покупателя и не влекут обязательств по изменению (улучшению) ранее выпущенных изделий.

Для выполнения гарантийных обязательств обращайтесь к продавцу. Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ.

Настоящая гарантия не распространяется:

на периодическое и сервисное обслуживание оборудования (чистку и т. п.)

Настоящая гарантия не предоставляется в случаях:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствования и расширения области его применения;
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его руководством по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно

со вспомогательным оборудованием, не рекомендован-
ным продавцом, изготовителем, импортёром, уполномо-
ченной изготовителем организацией;

- наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
 - ремонта, наладки, установки, адаптации или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то организациями или лицами;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортера, уполномоченной изготовителем организаций;
 - неправильного выполнения электрических и прочих соединений, а также неисправностей (несоответствия рабочих параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - неправильного хранения изделия;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы;
 - дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководства по эксплуатации оборудования.

В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.

Модель	ACTR-16	Дата изготовления Production date	
Изготовитель	"Zhejiang Menred Comfort System Co., Ltd.", No.300, Linghua Road, Oujiangkou Industrial Zone, 325026 Wenzhou, Zhejiang province, China «Чжэцзян Менред Комфорт Систем Ко., Лтд.», №300, Лингхуа Роад, Оаджингкоу Индустримальная зона, 325029, Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай		
Импортёр в РФ и уполномоченная организация:	Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.» РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, кабинет 14 Тел./факс: +7 (495) 2587485, e-mail: info@irmc.ru		
Покупатель		Дата продажи	
Продавец	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(наименование, адрес, телефон)</p> <p>М.П.</p> <p>(подпись уполномоченного лица).</p> <p>(.....)</p> <p>(Ф.И.О.)</p>		



2019/1